Ratingen +49 (0) 2102 | 700 76-0
Jena +49 (0) 364 28 | 13 00-0

Unterschraubmesser / *Bolt-on cutting edges*

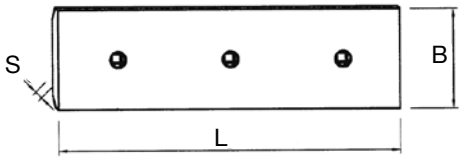

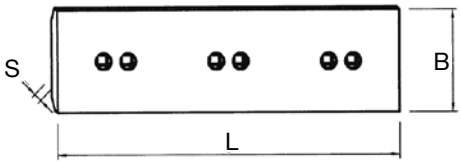

Unterschraubmesser

- Aus warmgewalztem, hochverschleißfestem Borstahl, gehärtet auf ca. 500 HB

Bolt-on cutting edges

- *Made of hot rolled Boron steel, hardened to approx. 500 HB*

Die Form des Artikels kann von der Skizze abweichen /
The shape of the component may differ from the sketch.

Abmessungen (mm) *Dimensions (mm)*				Bohr-löcher *Holes*	Gewicht *Weight* KG	Ref.-Nr. *Ref.-No.*	Modell *Model*	VeRotool-Bestell-Nr. *VeRotool-No.*
B	S	L	Ø bolt (II)					
250	25	570	7/8	4	26,0	416-71-H2280	WA150(PZ)-5/6	600.416-71-H2280
250	25	1263		4	61,0	416-71-H2290	WA150(PZ)-5/6	600.421-71-H2290
250	25	1398	7/8	4	65,0	42Y-70-H2N60	WA200-5/6	600.42Y-70-H2N60
250	25	570	7/8	4	26,0	42Y-70-H2N70	WA250-5/6	600.42Y-70-H2N70
							WA270-3	
330	30	1608	7/8	4	119,0	419-70-H2C80	WA320-3/5/6	600.419-70-H2C80
330	30	1624	7/8	4	120,0	423-70-H2C50	WA380-3/5/6	600.423-70-H2C50
330	30	570	7/8	4	41,0	424-70-H2C30	WA320-3/5/6	600.424-70-H2C30
							WA420-3	
330	30	1698	7/8	5	119,0	424-74-H2910	WA380-7	600.4WA-380-2910
330	30	650	7/8	6	45,5	424-74-H2920	WA380-7	600.4WA-380-2920
330	30	1698	7/8	4	125,0	424-70-H2D50	WA400-5	600.424-70-H2D50
							WA430-6	
							WA470-3/5/6	
330	30	650	7/8	4	47,0	424-70-H2D60	WA380-3/5/6	600.424-70-H2D60
							WA400-5	
							WA420-3	
							WA430-6	
							WA470-3/5/6	
							WA480-5/6	
330	30	1868	7/8	5	138,0	424-70-H2D80	WA470-3/5/6	600.424-70-H2D80
							WA480-5	
330	30	1952	7/8	6	136,5	421-77-H2960	WA380-8	600.421-77-H2960
							WA470-8	
330	30	520	7/8	3	36,0	421-77-H2950	WA470-8	600.421-77-H2950
330	30	2060	7/8	6	143,0	421-77-H5030	WA470-8	600.421-77-H5030
							WA480-8	
330	30	552	7/8	3	38,0	421-77-H5020	WA480-8	600.421-77-H5020

Weitere Abmessungen auf Anfrage / *Further dimensions on request*

Ratingen +49 (0) 2102 | 700 76-0
Jena +49 (0) 364 28 | 13 00-0

Verschleißkufen / *Rear wear plates*

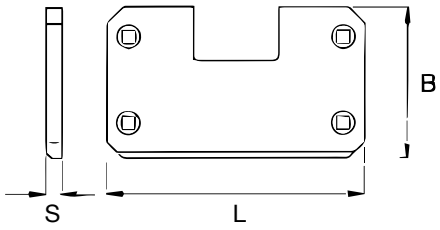

Verschleißkufen

- Aus warmgewalztem, hochverschleißfestem Borstahl, gehärtet auf ca. 500 HB

Rear wear plates

- *Made of hot rolled Boron steel, hardened to approx. 500 HB*

Die Form des Artikels kann von der Skizze abweichen /
The shape of the component may differ from the sketch.

Abmessungen (mm) *Dimensions (mm)*				Gewicht *Weight* KG	Ref.-Nr. *Ref.-No.*	Modell *Model*	VeRotool-Bestell-Nr. *VeRotool-No.*
B	S	L	Ø bolt (II)				
200	45	420	7/8	23,5	423-76-H2720	WA380-6/7, WA430-6	600.423-76-H2720
225	30	360	7/8	15,0	419-73-H2540	WA430-6	600.419-73-H2540
280	30	500	7/8	24,9	421-72-H2G30	WA470-6, WA480-6	600.421-72-H2G30
350	25	540	7/8	31,4	425-71-H2A00	WA500-6/7	600.425-71-H2A00

Ratingen +49 (0) 2102 | 700 76-0
Jena +49 (0) 364 28 | 13 00-0

Planiermesser / *Cutting edges for bulldozer*

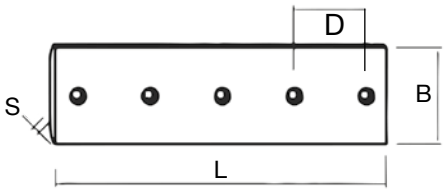

Planiermesser

- Aus warmgewalztem, hochverschleißfestem Borstahl, gehärtet auf ca. 500 HB

Cutting edges for bulldozer

- *Made of hot rolled Boron steel, hardened to approx. 500 HB*

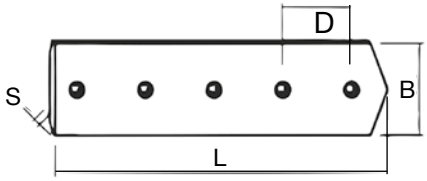

Die Form des Artikels kann von der Skizze abweichen /
The shape of the component may differ from the sketch.

Abmessungen (mm) *Dimensions (mm)*				Bohr-löcher *Holes*	Gewicht *Weight* KG	Ref.-Nr. *Ref.-No.*	Modell *Model*	VeRotool-Bestell-Nr. *VeRotool-No.*
B	S	L	Ø bolt (II)					
150	16	760	5/8	5	13,30	12F-70-31251	D31,D37,D39,D41	600.12F-70-31251
150	16	914	5/8	6	16,00	12F-70-31261	D31,D37,D39,D41	600.12F-70-31261
200	20	400	3/4	3	9,30	14X-952-5190	D65EW/WX-16/17	600.14X-952-5190
200	20	400	3/4	3	9,30	14X-952-5210	D65EW/WX-16/17	600.14X-952-5210
200	20	760	3/4	5	22,00	12Y-72-11220	D51EX/PX22	600.12Y-72-11220
200	20	760	3/4	5	22,00	13G-72-63250	D61,D65	600.13G-72-63250
200	20	890	3/4	6	25,00	13G-72-61420	D61,D63,D65	600.13G-72-61420
200	20	914	3/4	6	26,50	12Y-72-11230	D51EX/PX22	600.12Y-72-11230
200	20	940	3/4	6	25,50	14X-952-5180	D65EX/WX-16/17	600.14X-952-5180
200	20	1030	3/4	7	29,00	14X-72-71910	D65PX(I), D71PX(I)	600.14X-72-71910
200	20	1100	3/4	7	31,25	14X-952-5381	D65EX/WX-16/17	600.14X-952-5381
200	20	1255	3/4	8	35,10	134-72-61420	D61,D68	600.134-72-61420
200	20	1346	3/4	9	37,70	134-72-61410	D61,D68	600.134-72-61410
200	20	1429	3/4	10	41,50	13G-72-61410	D61,D63,D65	600.13G-72-61410
200	20	1562	3/4	11	44,00	14X-72-51610	D65PX(I), D71PX(I)	600.14X-72-51610
200	20	1656	3/4	11	48,00	14Y-71-11210	D60,D61,D63,D65	600.14Y-71-11210
200	20	1659	3/4	11	47,10	144-70-11131	D60,D65,D68	600.144-70-11131
250	25	1155	3/4	8	55,00	154-70-11314	D80,D85	600.154-70-11314

Weitere Planiermesser bis zu D375 Maschinen auf Anfrage / *Further cutting edges up to D375 models on request*

Ratingen +49 (0) 2102 | 700 76-0
Jena +49 (0) 364 28 | 13 00-0

Planier-Eckmesser / *End bits for bulldozer*

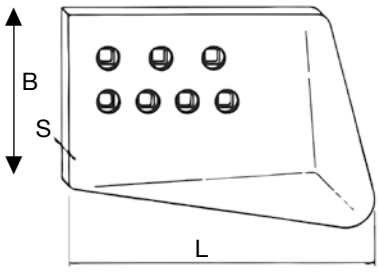

HC

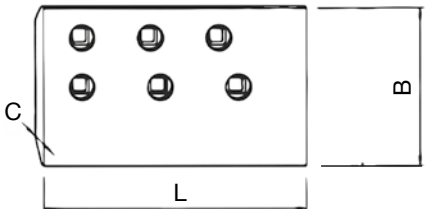

STD

Planier-Eckmesser

- Aus warmgewalztem, hochverschleißfestem Borstahl, gehärtet auf ca. 500 HB

End bits for bulldozer

- *Made of hot rolled Boron steel, hardened to approx. 500 HB*

Die Form des Artikels kann von der Skizze abweichen /
The shape of the component may differ from the sketch.

Abmessungen (mm) *Dimensions (mm)*				Typ *Item*	Bohrlöcher *Holes*	Gewicht *Weight* KG	Ref.-Nr. *Ref.-No.*	Modell *Model*	VeRotool-Bestell-Nr. *VeRotool-No.*
B	S	L	Ø bolt (II)						
150	16	370	5/8	STD*	4	6,7	112-946-1510	D31, D37, D39, D41	600.112-946-1510
200	20	320	3/4	STD*	5	11,0	134-72-61450/60	D61EX/PX	600.134-72-61450/60
200	20	325	3/4	STD*	5	12,5	13F-Z27-1572/82	D60, D65	600.13F-Z27-1572/82
200	20	420	3/4	STD*	4	11,0	12Y-72-11210	D51EX/PX-22	600.12Y-72-11210
200	20	420	3/4	STD*	5	12,0	14Y-71-11330/40	D60, D61, D65, D71	600.14Y-71-11330/40
200	20	446	3/4	STD*	3	13,1	13G-72-63260	D61PX15/-23	600.13G-72-63260
200	25	520	3/4	STD*	5	9,0	14X-72-54251/351	D65PX/WX-16/17	600.14X-72-54251/351
200	38	480	3/4	HC**	7	26,8	14X-952-5550/60	D65PX/WX-16/17	600.14X-952-5550/60
250	25	440	3/4	HC**	6	27,0	150-70-21346/56	D65, D80, D85	600.150-70-21346/56
250	35	546	7/8	HC**	7	36,9	175-71-22272/82	D61/D65/D85/D155	600.175-71-22272/82
250	45	490	7/8	HC**	7	30,0	175-70-21126/36	D150/D155A(X)-1/3	600.175-70-21126/36

**STD:* Standard-Eckmesser für Fein- und allgemeine Planierarbeiten / *Standard type for finish and semi-finish dozing*
***HC:* Verstärkte Eckmesser für abrasive Planierarbeiten / *Hot Cupped Type for abrasive dozer applications*

Weitere Planiermesser bis zu D375 Maschinen auf Anfrage / *Further cutting edges up to D375 models on request*